



NEU: Haas Kuvertier- und Mailing System MS Series 12

Das neue Kuvertier- und Mailingsystem MS12 entspricht den veränderten Marktanforderungen zur Herstellung personalisierter Mailings im mittleren Auflagenbereich. Hohe Produktivität, großes Format- und Materialspektrum und Flexibilität in der Endverarbeitung. Mit seinem modularem Aufbau ist das System flexibel zu konfigurieren. Bis zu 10 Einlagestationen, Eingangskanal mit Falzoption, Leseoptik, Formate C6/5, C5, C4.



Vorteile

- 01 **Profitablere Abwicklung wechselnder Aufträge durch modularen Aufbau**
- 02 **Eingangskanal C4 mit Falzoption
Falzmodul im Format B6 bis A3**
- 03 **bis zu 10 Einlagestationen
Zuführung durch Friktionsanleger**
- 04 **Leistung C6/5 bis zu 12.000 Takte/h
(je nach Material und Beilagen)**

Kostengünstig, ausbaufähig, flexibel!



Profitablere Bearbeitung von oft wechselnden kleinen und mittleren Aufträgen. Erzielen Sie eine höhere Rentabilität bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Die Dokumenten- und Beilagestationen sind modular, jedes Modul ist mit 2 Beilagestationen ausgestattet, die bis auf 5 Module erweitert werden können. Die MS12 wurde speziell für Kunden entwickelt, die nicht nur die Präzision, Genauigkeit und Flexibilität des Systems, sondern auch die Qualität der Arbeit und Service auf höchstem Niveau bevorzugen.

Modulare Erweiterung

Solo Feeder: Dank revolutionärer Funktionen kann der Feeder problemlos eine breite Palette von Medientypen und Formaten bis 8 mm Dicke verarbeiten, von Promokarten, Prospekten bis grosse Kataloge und fast alles dazwischen! Die verstellbaren Zuführbänder können Sie je nach Medientyp für jedes Stück genau anpassen.

Vorlagen Breite: min 90 mm / max 350 mm

Vorlagen Länge: min 50 mm / max 400 mm.

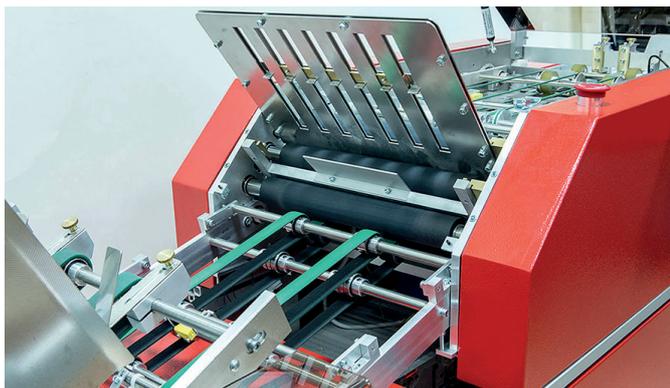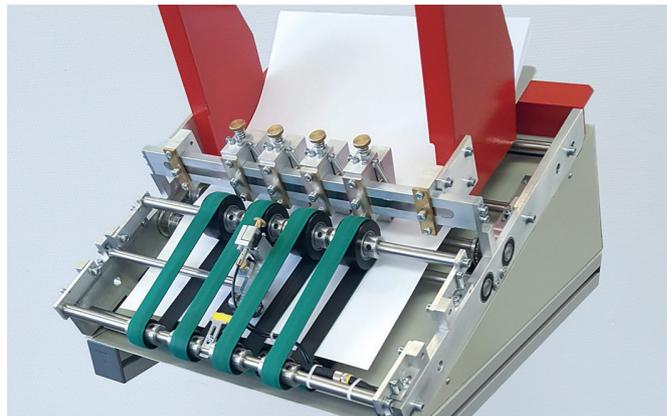

Falzmodul: Das Modul wird direkt in das bestehende Transaktionsmodul integriert. Es verarbeitet verschiedene Arten von Dokumenten, wie Einzelblätter, Flyers oder Werbebroschüren, als Zwischenprodukt direkt in die entsprechende Einlagestation - in den Formaten von B6 bis A3.

Funktionalität, Genauigkeit

Optionale Verwendung von OMR, BCR, 2D-Codes erhöht die Funktionalität des gesamten Systems. Es ermöglicht die Gruppierung von Dokumenten für einzelne Empfänger, das selektive Hinzufügen von Beilagen und das Erkennen möglicher Fehler in der Reihenfolge der gepackten Dokumente.

Der gesamte Verarbeitungsprozess im Mailing-system, wie Falzen, Zuführung, Dokumentenfluss, Kuvertieren, Transportieren vom geschlossenen Kuvert, wird durch das Sensorsystem verfolgt.

Spezifikationen

Kuvertierer

Couvert Grösse: min 105 x 220 mm / max 229 x 324 mm

Couvert Stärke: bis 120 gsm

Leistung Takte/h: DL - 12,000, C5 - 10,000, C4 - 6,000

Beilage Stationen

Einlagen Grösse: min 57 x 101 mm / max 216 x 279 mm

Einlagen Stärke: min 0,5 mm / max 6 mm

Falz Modul

Papier Grösse: min 57 x 86 mm / max 216 x 355 mm

Papier Gewicht: 50 - 220 gsm

Falz Typen: Wickelfalz (C), halber Falz (V), Zick-Zack Falz (Z)

haas
PRINT FINISHING SYSTEMS

Hözlwiisenstrasse 5 CH-8604 Volketswil
Tel. +41 44 905 57 00, Email: info@haas-ag.ch
Webseite: haas-printfinishing.com